


## 継手アセンブリの注意点

トヨックスホースにはトヨックス専用継手が最適です。

専用継手の規格が無い場合は、市販の竹の子ニップルをご使用ください。  
竹の子ニップルはホースのサイズに応じて適したものをお選びください。

○ ニップル外径は右の表をご参考にしてお選びください。

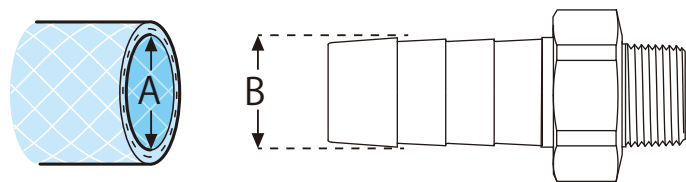

参考（※目安）

ホース内径 (A)	ニップル外径 (B)
4~6mm	15% アップ
8~10mm	10% アップ
12~19mm	8% アップ
22~75mm	5% アップ

早見表（※左表を計算した数値です）

ホース内径 (A) mm	ニップル外径 (B) mm
4	4.6
6	6.9
8	8.8
9	9.9
10	11.0
12	13.0
15	16.2
19	20.5
22	23.1
25	26.3
32	33.6
38	39.9
50	52.5
63	66.2
75	78.8

○ 竹の子ニップルの末端部分は極力丸みを付けてください。

